


NO. 20132-254

APCapplicator

APCapplicator, avec filtre, tige 350 mm, rigide, électrode spatule

- ☑ Activation facile de toutes les fonctions, d'une seule main
- ☑ Manche léger, pratique et hautement ergonomique
- ☑ Fonction ReMode : sélection de programmes individuels directement par le chirurgien
- ☑ Identification d'instrument : connecter l'instrument APCapplicator et démarrer l'intervention (« plug and operate »)
- ☑ Produit à usage unique stérile : immédiatement disponible au sein du bloc opératoire, aucun traitement nécessaire
- ☑ Un filtre à gaz est intégré au connecteur

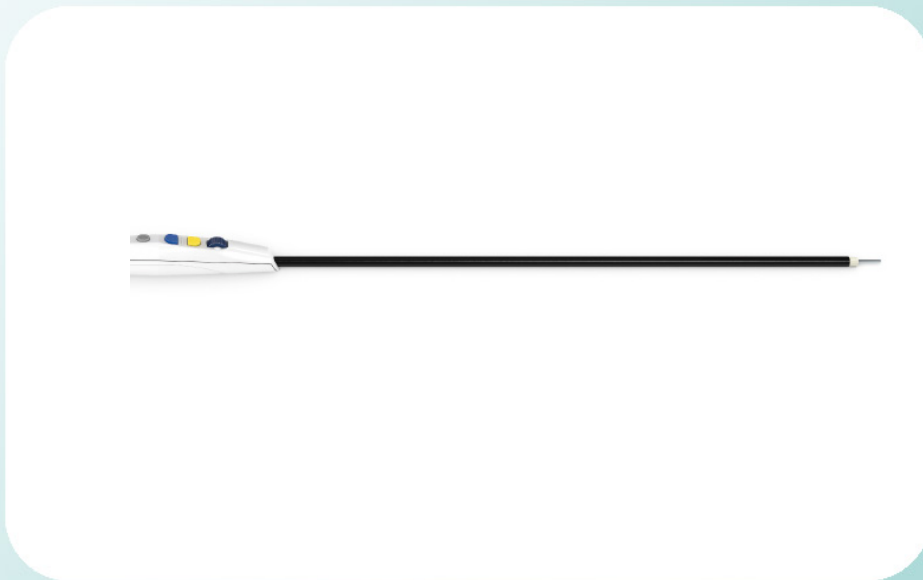

Caractéristiques techniques

Unité d'emballage	5 pièces
Longueur de câble	avec câble de connexion 3 m
Compatibilité	APC 2, APC 3
Produit à usage unique	Oui
Flexibilité	Rigide
Observe instructions for use / manual	AB
Capacité de charge électrique maximale	5 kVp
Emballage stérile	E0
Longueur totale de l'instrument	350 MM
Diamètre d'emmanchement	5 MM